

קטלוג 2018

ליקוגדר להגנת בניין ופתרונות מתקדמים

גדר זמנית

השכרה & מכירה



גדר זמנית
השכרה / מכירה

טלפון: 052-235 000 3

אתר: <https://www.leco-gader.co.il>

אימייל: sales@leco-gader.co.il

משרד: איזור פרדס-חנה כרכור

אודות קבוצת ליקוגדר

חברתנו בעלת ניסיון מוכח מעל ל- 8 שנים בענף הגידור הזמני, שמתבטא בצוות מקצועי מבין ומלווה את צרכיו העסקיים של הלקוח תוך התמקדות בשירות אדיב ומסור ללא פשרות בכל שלבי העבודה. חברתנו מספקת תשתיות גידור זמני ללקוחות שונים ומגוונים במשק הישראלי כגון: לקוחות בענף הבנייה, רשויות מקומיות, סוכנויות אירועים וכיו"ב. וכחלק אינטגרלי, מהתוואי העסקי של חברתנו אנו מקפידים על עמידה בלוח הזמנים החל משלב ההזמנות וכלה בהתקנה ופירוק מוצרינו, ומתן דגש נרחב על איכות המוצר והתאמתו לדרישות הלקוח.

מה שמבדיל בין פתרונות ליקו-גדר מהמתחרים :

הדרכת מומחים מקצועיים בכל הקשור לאפיון ואודות הגידור הזמני לצרכיו של הלקוח

משלוח מהיר של הגדר הזמנית לכל רחבי הארץ

איסוף גדר זמנית בכל עת

תמחור משתלם ללא עלויות נוספות או הפתעות כל שהן

זריזות ודייקנות בהתקנת ופירוק כל סוגי הגדרות הזמניות




אנו דוגלים בעבודה קשה וכנות לאורך העבודה
ובין היתר שמירה על כבוד ומוסר עבודה גבוה בכל התקשרות עם לקוחותינו.



גדר זמנית רשת צפופה

גדר זמנית מעוגלת

מק"ט GM2035AC - רשת צפופה

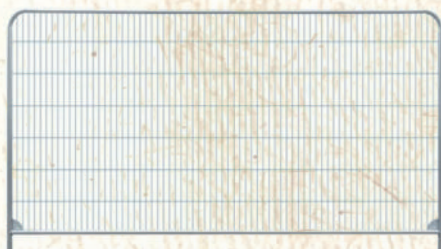


גודל רשת ← 260 מ"מ x 50.8 מ"מ

מפרט טכני

עיצוב מסגרת	
צינור אופקי בקוטר	38.1 מ"מ
צינור אנכי בקוטר	38.1 מ"מ
סוג רשת	
רשת גדר צפופה	אנטי קליימפ
גודל רשת אנכי	100 מ"מ
קוטר חוט אנכי	2.2 Ø
קוטר חוט אופקי	3.2 Ø
מסגרת	
אורך	3.5 מטר
גובה	2 מטר
משקל	13 ק"ג
סוג חומר	מגולוון

גדר זמנית מרובעת

מק"ט GS2035AC - רשת צפופה

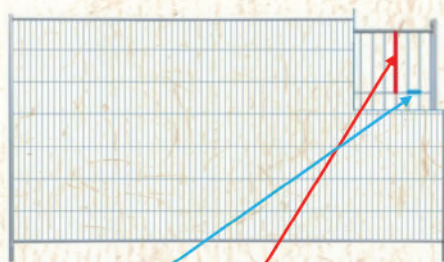


גודל רשת ← 260 מ"מ x 50.8 מ"מ

מפרט טכני

עיצוב מסגרת	
צינור אופקי בקוטר	38.1 מ"מ
צינור אנכי בקוטר	38.1 מ"מ
סוג רשת	
רשת גדר צפופה	אנטי קליימפ
גודל רשת אנכי	100 מ"מ
קוטר חוט אנכי	2.2 Ø
קוטר חוט אופקי	3.2 Ø
מסגרת	
אורך	3.5 מטר
גובה	2 מטר
משקל	14.8 ק"ג
סוג חומר	מגולוון

חבילת גדר זמנית

מק"ט GM2035AC-SET - רשת צפופה



גודל רשת ← 260 מ"מ x 50.8 מ"מ

מפרט טכני

עיצוב מסגרת	
צינור אופקי בקוטר	38.1 מ"מ
צינור אנכי בקוטר	38.1 מ"מ
סוג רשת	
רשת גדר צפופה	אנטי קליימפ
גודל רשת אנכי	100 מ"מ
קוטר חוט אנכי	2.2 Ø
קוטר חוט אופקי	3.2 Ø
מסגרת	
אורך	3.5 מטר
גובה	2 מטר
משקל	14 ק"ג
סוג חומר	מגולוון

יחידת החבילה כוללת

1 x תפסן ◀ 1 x בסיס פלסטיק ◀ 1 x גדר זמנית מעוגלת

גדר זמנית סטנדרטית

גדר זמנית מעוגלת

מק"ט GM2035 - סטנדרטית



גודל רשת ← 260 מ"מ x 101.80 מ"מ

מפרט טכני

עיצוב מסגרת	
צינור אופקי בקוטר	38.1 מ"מ
צינור אנכי בקוטר	38.1 מ"מ
סוג רשת	
רשת גדר צפופה	סטנדרטית
גודל רשת אנכי	100 מ"מ
קוטר חוט אנכי	2.2 Ø
קוטר חוט אופקי	3.2 Ø
מסגרת	
אורך	3.5 מטר
נובה	2 מטר
משקל	14.8 ק"ג
סוג חומר	מגולון

גדר זמנית מרובעת

מק"ט GS2035 - סטנדרטית




גודל רשת ← 260 מ"מ x 101.80 מ"מ

מפרט טכני

עיצוב מסגרת	
צינור אופקי בקוטר	25.6 מ"מ
צינור אנכי בקוטר	38.1 מ"מ
סוג רשת	
רשת גדר צפופה	סטנדרטית
גודל רשת אנכי	100 מ"מ
קוטר חוט אנכי	2.2 Ø
קוטר חוט אופקי	3.2 Ø
מסגרת	
אורך	3.5 מטר
נובה	2 מטר
משקל	13 ק"ג
סוג חומר	מגולון

גדר זמנית נמוכה

מק"ט GM1135 - סטנדרטית

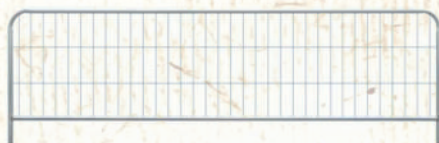

גודל רשת ← 260 מ"מ x 101.80 מ"מ

מפרט טכני

עיצוב מסגרת	
צינור אופקי בקוטר	38.1 מ"מ
צינור אנכי בקוטר	38.1 מ"מ
סוג רשת	
רשת גדר צפופה	סטנדרטית
גודל רשת אנכי	100 מ"מ
קוטר חוט אנכי	2.2 Ø
קוטר חוט אופקי	3.2 Ø
מסגרת	
אורך	3.5 מטר
נובה	1.1 מטר
משקל	13 ק"ג
סוג חומר	מגולון

מחסומים

מחסומים

- המחסומים שלנו מיוצרים באמצעות מסגרת פלדה מגולוונת קשיחה.
- אידיאלים עבור מתן גבול זמני מאובטח באתרי בנייה, עבודות כביש, פרויקטי שירות, ואירועים.
- התקנת ופירוק המחסומים שלנו הוא קל מאוד ומהיר.
- כפות הרגליים הצינוריות מרותכות למסגרת חד-פעמית במצב אופסט, מה שמאפשר את חסימת המחסומים יחד לאחסון נוח.

מחסום באר סטנדרטי

מק"ט MB2311S



מפרט טכני

עיצוב מסגרת	
צינור בקוטר	38 מ"מ
סוג רשת	
קוטר חוט אופקי	5 Ø
מסגרת	
אורך	2.3 מטר
נובה	1.1 מטר
משקל	8.4 ק"ג
סוג חומר	מגולוון

מחסום באר HD

מק"ט MB2311HD



מפרט טכני

עיצוב מסגרת	
צינור בקוטר	38 מ"מ
סוג רשת	
קוטר חוט אופקי	12 Ø
מסגרת	
אורך	2.3 מטר
נובה	1.1 מטר
משקל	9.2 ק"ג
סוג חומר	מגולוון



מחסום באר סטנדרטי



מחסום באר HD

אביזרים

בסיס פלסטיק סטנדרטי

מק"ט B001S



משקל ◀ 16 ק"ג

בסיס פלסטיק HI-VIS

מק"ט B002HI-VIS



משקל ◀ 16 ק"ג

תפסן HD

מק"ט T001HD



ליקו-גדר *leco-gader*

להגנת בניין ופתרונות מתקדמים

