

Uteromkatalogen

ROM ETTER EGET ØNSKE



SANTEX

Det beste fra to verdener

Et uterom er ikke utendørs, men det er heller ikke innendørs. Et uterom kombinerer alt det beste fra huset og hagen og skaper et fleksibel og brukbart miljø der det er lett å trives.

Nyt alle de gode sidene av hagen i form av lyset, det grønne og utendørsfølelsen, uten å la dårlig vær bli en begrensning. Møt de første solstrålene om våren, uten bekymring for kald

vind. Fortsett med å kunne oppleve sene sommerkvelder, selv etter at de varme, lyse julinettene er forbi for lengst. Nyt å kunne lese en god bok sammenkrøpet i en bekvem lenestol, samtidig som regnet slår mot taket. Et uterom gir samme frihet som hagen, samtidig som en beholder den varme, koselige og lune innendørsfølelsen. Ganske enkelt det beste fra to verdener.



Innhold

Å få et uterom	4
Detaljer som utgjør helheten.....	6
Et rom til alle årstider	8
Målene som ønskes er våre mål	10
Skreddersydd ned til minste detalj	12
Fire trinn mot et nytt uterom.....	13
Skyvedører og tak	15
Skyvedørsguide	16
Takguide	18
Tilbehør	22







Å få et uterom

Hva skal gjøres for å bestille et uterom? Dette er et vanlig spørsmål vi får fra dem som lurer på å bygge et uterom. La oss derfor snu på spørsmålet – hvilken fremgangsmåte er best når det skal bestilles et uterom?

Det er nemlig mange måter å gjøre det på og med Santex produkter er det mulig å gjøre det på den måten som passer best for hver enkelt.

Vi har kunder som ønsker å både snekre og konstruere selv og bare vil komplettere med våre glasspartier og/eller tak. Mange starter med en egen drømmeskisse og bestiller deretter et helt unikt, skreddersydd uterom. Men vi har også kunder som ønsker å få en helt ferdig løsning.

Vi har forhandlere rundt om i hele landet som kan hjelpe til med ethvert drømmeprojekt, enten det skal være et komplett rom, eller om det skal kjøpes løse partier eller tak.

De aller fleste valgene som skal tas er i bunn og grunn hva det er tenkt at uterommet skal brukes til.

Vi har flere forskjellige typer glasspartier med forskjellige egenskaper, som passer til ulike forutsetninger. Det første det bør tenkes på er hvor stor del av året uterommet skal brukes. En iskald desembermorgen

stiller selvfølgelig helt andre krav til uteromet, enn en lun sensommerkveld i begynnelsen av oktober.

Gå ikke glipp av inspirasjonskatalogen vår «Perfekte uterom». Der er det mange ideer å få og lese om, blant annet noen av de kundene som allerede har valgt et uterom fra Santex. Hent et eksemplar hos forhandleren eller bestill det via vårt nettsted.

Våre uterom er av meget høy kvalitet og vi produserer dem selv i vår egen fabrikk i Halmstad.

Og er det ønske om å se hvordan produksjonen går til? Ja, da er alle hjertelig velkomne til å besøke oss! Samtidig er det også mulighet til å se seg rundt i showrommet vårt, der vi viser frem en stor del av vårt sortiment, både når det gjelder glasspartier, tak og tilbehør. Uterommene våre kan også ses på mange andre steder rundt om i Sverige. Surf inn på www.santex.se der det finnes en aktuell liste over alle utstillingene våre.



Detaljene som utgjør helheten

1. Kvalitetskonstruksjon i tre

Santex limtre er et kraftig og vakkert materiale med en unik overflatefinish. Med naturlig impregnering av kvae og terpener er det dessuten bra for miljøet. Den granen vi benytter er tilvirket ifølge EN386 og klassifisert av RISE, Research Institutes of Sweden. Kan det bli bedre?

2. Med eller uten utvendig kledning av aluminium

For dem som ønsker et rom med minimalt vedlikehold kler vi limtrekonstruksjonen med aluminium utvendig. Kledningen gir en flott utvendig finish, i samsvar med partiene, samtidig som trefølelsen inne i rommet blir beholdt. Den gir dessuten en optimal beskyttelse mot vann og vind.

3. Match fargen

Glasspartier og kledning av aluminium leveres naturlig impregnert eller hvitmalt, RAL 9010, som standard, men mulighetene til å matche fargen med huset er nærmest ubegrenset. Vi tilbyr alle fargene RAL-skalaen som tilvalg.

4. Glasspartier og sandwichbrystning

Valgfrihet er kjennetegnet for Santex. Store glasspartier åpner opp. Brystninger og leegger beskytter mot innsyn. Brystningen er en solid og lett sandwichkonstruksjon med isolering og fuktsperre. Overflaten leveres i pusset struktur (plast) og kryssfinerplater med eller uten spor. Våre partier er P-merket.

5. Pulpettak, sadeltak- eller tak med brutt form

Santex tak leveres i flere utførelser, materialer, tykkelser og farger med forskjellig isoleringsevne og lysinnslipp. Velg etter smak og funksjon.

6. Vi måltilpasser etter ønske

Velg romtype, tilpass formen på rommet og mål etter hva som passer best til huset. Ta med planleggingsunderlaget og besøk vår lokale salgspartner som vil gi gode råd og hjelpe til med å konkretisere planen. Vi hjelper til gjennom hele prosessen, fra tegning og byggetillatelse til ferdig uterom på stedet. Alle våre konstruksjoner er snøsonetilpassede i henhold til europeisk norm. Norge er delt inn i ulike snøsoner, avhengig av hvor stor sannsynlighet det er for at bakke/mark blir utsatt for en viss snølast. Informasjon om hvilken sone du/dere bor i vil Santex bruke til å dimensjonere uterommet.

7. Varme og ventilasjon

I vårt gjennomtenkte system finnes løsninger for et jevnt og behagelig klima uansett årstid. Velg varmeisolering etter sesongbruk.

Vi hjelper til med å velge tak, glasspartier og annet varmetilbehør. Ventilasjonen reguleres effektivt med lufteventiler og lufteluker. Med to lufteluker vil det bli en god gjennomstrømming av frisk luft i rommet.

8. Måltilpasset konstruksjon


Når vi sier måltilpasset så mener vi måltilpasset. Santex konstruksjon er sagd, merket og frest ut til alle detaljer når den blir levert. Det eneste som gjenstår er monteringen.



8. Santex konstruksjon er sagd, merket og frest ut til alle detaljer når den blir levert, det eneste som gjenstår er monteringen.




7. Jevn og behagelig varme uansett årstid. Effektiv regulering med lufteventiler og lufteluker.



6. Velg romtype, tilpass formen på rommet og mål opp ett det som passer best til huset.

1. Kvalitetskonstruksjon i limtre av gran. Vakkert materiale med unik overflatefinish. Naturlig impregnerert eller malt. Bra for miljøet.



5. Taket leveres i flere utførelser, materialer, tykkelser og farger. Velg etter smak og funksjon.



3. Velg farge på partier og aluminiumkledning. Det er hundrevis av farger å velge mellom i RAL-/Futura-skalaen.

4. Glasspartier åpner opp. Velg levegg for å hindre innsyn. Sandwichbrystningen er isolert og solid, samt har fuktsperre.



2. Ønskes minimalt vedlikehold kan det velges kledning av aluminium.

Flotte detaljer

Dette uterommet har pulpettak i energieffektiv båndplate og de brutte hjørnene blir en flott detalj som løfter designen. Velg mellom skyvedørsystemet Superior, for tilfeldig bruk i prinsipp året rundt, eller det noe enklere systemet Elegance+, som muliggjør en lang og herlig vår eller høst i uterommet.



Et rom for alle årstider

Med et pulpettak av glass kan utsikten nytes til alle kanter. Uterommet fås med skyvedørsystem for alle årstider, som gjør at meste-parten av året kan tilbringes her. Kompletter gjerne med solbeskyttende glass, for ekstra beskyttelse på solfylte sommerdager.



Smelter inn i huset

Dette er et klassisk uterom som passer til de fleste hustyper. Med brutte hjørner og sadeltak får rommet en form som smelter godt inn med huset. Rommet kan selvsagt få skyvedører for alle sesonger. Taket består av opalfarget kanalplast, 16-50 mm.



Stemningsfullt og eksklusivt

Med to brutte hjørner og sadeltak får dette rommet et gedigent og eksklusivt inntrykk. LED-belysningen under takfoten skaper et stemningsfullt lys under mørkere tider av døgnet.



Uterom med muligheter



Ønsket mål er våre mål

Måltilpasset eller standard

En del av huset

Allerede tidlig om våren er det mulig å sitte i uterommet og se hvordan hagen våkner til liv etter vinterdvalen. Uterommet blir en del av huset – men også en del av hagen.

Grensen viskes ut

Med et uterom blir grensen mellom inne og ute visket ut. Innslipp av lys gjennom tak og vegger skaper en herlig romfølelse, samtidig som det er mulig å nyte inneklimate.



Når skal uterommet benyttes

Dette er et av Santex mest populære modeller. Rommet har en rektangulær form og pulpettak av 16 mm kanalplast. Konstruksjonen har to integrerte ventiler og hvite aluminiumsprofiler som standard. Velg skyvedørsystem avhengig av hvilken sesong rommet skal brukes.



Et rom med flere muligheter

La uterommet bli en forlengelse av stuen. Et isolert uterom kan være et fullgodt alternativ til å

bygge ut huset. En plass som kan benyttes, tilfeldig oppvarmet, under hele året, både til hverdag og fest.





ALLE SANTEX UTE-
ROM ER P-MERKET



Skreddersydd ned til minste detalj

Santex store styrke helt siden starten i 1982, har vært evnen til å kunne tilpasse våre løsninger til akkurat det som trengs til hvert enkelt ønske.

Vi mener det er selvklaart at det er den som skal ha uterommet som skal diktere vilkårene.

Noen ganger blir vi nesten overrasket over hva våre konstruktører kan trylle frem. Vi anser nemlig at det ikke skal være nødvendig å inngå kompromiss ut fra hva en produsent har bestemt seg for å produsere.

– Vi mener ganske enkelt at det er mye bedre at vi produserer det kunden vil ha!

Faktum er at våre rom kan måltilpasses så godt som ned til minste detalj, for å passe hver enkelt kundes behov. Kanskje det er nødvendig med en spesialtilkopling til taket på selve huset? Kanskje rommet skal gå rundt et hjørne? Enkelte ganger har vi en balkong å


ta hensyn til og må tilpasse taket deretter.

Våre partier kan bli lakkert i hundrevis av farger etter akkurat de målene som er nødvendig. Mulighetene er nesten uendelige.

Lag gjerne en skisse etter ønske på forhånd over hvilken løsning som ønskes. Ta deretter kontakt og diskuter med en forhandler og oss. Gjennom dialog og med aller største hensyn til ønskene, vil vi resonere oss frem til hva som er mulig og hvilken løsning som ønskes. Etter at dette er i boks, tar våre dyktige konstruktører over. De både strekkfasthetsberegner, dimensjonerer og konstruerer det rommet som ønskes – med en konstruksjon som er nøyaktig kappet, merket og frest ut på alle nødvendige steder, for å få en enkel montering.

Glasspartier og tak etter det du/dere ønsker. Santex skreddersydde rom betyr total frihet!

tolv - UTEROMKATALOGEN



Fire trinn mot et nytt uterom

1. Skisse over uterommet

La fantasien strømme, hvilken form rommet skal ha og ønsket taktype; pulpet- eller sadeltak? Hvilke mål gjelder for deg/dere? Skal alt tilpasses eller kan det bygges med standardpartier? Ta gjerne noen bilder av hvordan det ser ut på stedet.

2. Velg hvilke glasspartier som ønskes ved hjelp av vår glassguide

Hvilke partier som skal velges er avhengig av hvordan rommet skal brukes. Skal det være beskyttet for å forlenge sommerkveldene litt? Da holder det med Elegance, våre 1-lags glasspartier som fås i to varianter herdet glass. Elegance+ har samme profilsystem, men med isolerglass. Det forlenger sesongen bra med sine lave U-verdier på glassene. De har dessuten konkurransekraftige priser.

Både Elegance og Elegance+ kan dessuten fås med standardmål, noe som reduserer prisen ytterligere. Dersom rommet også skal brukes i vinterhalvåret er det Superior som gjelder. Med sine brutte kuldebroer og lave U-verdier blir isoleringen meget god!

3. Velg det taket som ønskes ved hjelp av vår takguide

Valg av tak styres i stor grad av hva rommet skal brukes til.

Ytterligere ting å lure på er om det ønskes lite eller mye lys.

Og hvordan skal det passe med huset for øvrig? Absolutt mest populært er våre kanalplasttak, som fås i fire ulike tykkelser, 16, 25, 35 og 50 mm, med forskjellige isoleringsevner. Våre kanalplasttak har alltid UV-beskyttelse på begge sider- derfor er det aldri fare for at de monteres feil. Mange andre leverandører har bare UV-beskyttelse på en side. Det øker faren for å få uønsket effekt fra solens stråler ved feil montering. Dersom det ønskes å etterbestille takplater fra oss, garanterer vi at fargen på platene blir den samme, noe mange leverandører har vanskeligheter med å løse.

For ekstra god isolering bør det velges en av våre celleplasttak eller vårt isolerte båndplatetak. Ellers er den seneste trenden glasstak. Det er en mektig følelse å titte på stjernene og likevel sitte behagelig innendørs.

4. Kontakt en forhandler

Våre forhandlere finnes over nesten hele landet. De står oppført på vår hjemmeside. Hvis ikke er det bare å slå oss et signal, så guider vi deg/dere trygt videre.



SKYVEDØRER OG TAK ►

Velg riktige deler for et komplett uterom

Vi tilbyr ikke bare komplette uterom, det går like godt å kjøpe løse deler. Alle partier, tak eller tilbehør kan kjøpes enkeltvis hos oss. Det er kanskje ikke nødvendig med et helt rom, men ønsker bare å komplettere en åpen altan med et skyveparti, eller legge et kanalplasttak over terrassen? Uansett om ønsket er å oppgradere et eksisterende rom eller det ønskes å bygge et nytt uterom selv, så har vi de produktene som trengs.

SKYVEDØRSGUIDE ► Et glassklart valg

Hvilket glassparti som skal velges til det nye uterommet er avhengig av om hvor stor del av året det skal brukes. Ønskes en forlengelse av sommeren? Eller er det et oppvarmet utbygg som er ønsket? På denne siden er det en oversikt over våre glasspartier med angitte U-verdier. Glem ikke – lav U-verdi – høy isoleringsevne!

Vi har forskjellige typer vinduer/glass i våre Santex-produkter. Alle med ulike egenskaper, men alle er vanlige, såkalte floatglass. De er fem ganger sikrere og sterkere enn vanlig glass. Når skal uterommet brukes?



U-verdien angir glassets evne til å slippe gjennom varme. Dess høyere verdi, desto mer varme slippes igjennom. Har glasset lav U-verdi derimot, slippes mindre varme ut.

ELEGANCE

U-verdi 5,8



1-lags herdet sikkerhetsglass.

U-verdi 3,9



1-lags herdet sikkerhetsglass med energibelegg.

ELEGANCE+

U-verdi 2,9



2-lags isolerglass med dobbeltherdet sikkerhetsglass, varm kant og Argongass.

U-verdi 1,7



2-lags isolerglass med dobbeltherdet sikkerhetsglass, 1 energiglass, varm kant og Argongass.

SUPERIOR

U-verdi 2,7




2-lags isolerglass med dobbeltherdet sikkerhetsglass, 1 energiglass, varm kant og Argongass.

U-verdi 1,1



2-lags isolerglass med dobbeltherdet sikkerhetsglass, 1 energiglass, varm kant og Argongass.



+ FORLØNGER SESONGEN
+ ENERGIGLASSBELEGG SOM DRAR NYTTE AV VARMEN FRA SOLA UNDER DEN KALDE ÅRSTIDEN

ELEGANCE

Elegance er glasspartiet som forlenger sommeren. Partiet har herdet 1-lags glass med eller uten energibelegg. Det er selvfølgelig mulig å blande faste og skyvbare partier etter ønske.

Isoleringsevne

Elegance er glasset for den som vil bygge et uterom der familie og venner kan sitte under vår- og sensommerseongen. Elegance har både herdet 1-lags glass med eller uten energibelegg.

Utførelse

Systemet er patentert og utviklet i et moderne, skandinavisk formspråk med myke håndtak og avslutninger, integrerte låser og skjulte fester. Kombiner faste og skyvbare partier etter ønske. En variant er skyvedørene som åpnes fra midten. En meget praktisk og populær funksjon.

Tilvalg

Elegance kan lett oppgraderes i flere glasskvaliteter. Naturelokstert og hvitt (RAL 9010) er standard. Eller mal med en av de hundrevis av farger som finnes i RAL-skalaen. Utform etter smak og funksjon med tilvalg som lufteluker og ekstra sikkerhetsfunksjoner.

ELEGANCE+

Vår bestselger. Samme profil som Elegance, men med isolerglass, dvs. 2-lags glass i stedet for 1-lags glass, for å kunne forlenge sesongen ytterligere vår og høst. Et riktig bra glass til en konkurransekraftig pris.

Isoleringsevne

Elegance+ har en såkalt varm kant mellom isolerglassene. Det senker U-verdien og minimerer kuldevandring. Elegance+ har herdet isolerglass i grunnutførelsen.

Utførelse

Systemene er patenterte og utviklet i et moderat, skandinavisk formspråk med myke håndtak og avslutninger, integrerte låser og skjulte fester. Kombiner faste og skyvbare partier etter ønske.



+ HERDET ISOLERGGLASS
+ U-VERDI NED TIL 1,7 PÅ GLASSET

En variant er skyvedører som åpnes fra midten. En meget praktisk og populær utgave.

Tilvalg

Elegance+ kan lett oppgraderes i flere glasskvaliteter. Natureloksert og hvitt (RAL 9010) er standard. Eller mal med en av de hundrevis av farger som finnes i RAL-skalaen. Utform etter smak og funksjon med tilvalg som lufteluker og ekstra sikkerhetsfunksjoner.

+ 2-LAGSGGLASS MED HERDET SIKKERHETSGGLASS
+ U-VERDI NED TIL 1,5 PÅ HELE KONSTRUKSJONEN



SUPERIOR

Superior er valget for den som ønsker å benytte uterommet hele året. Integrerte tettinger og termisk brutte kuldebroer, gir meget god isolering.

Isoleringsevne

Glasspartisystemet Superior kan med litt oppvarming i rommet brukes nesten året rundt, men regnes ikke med som boflate. Superior har i grunnutførelsen 2-lags glass (herdet sikkerhetsglass) med varm kant. U-verdi 2,7 eller 1,1. Termisk brutte kuldebroer og innebygde tettinger er detaljer som gjør isoleringsevnen meget god.

Utførelse

Systemet er patentert og utviklet med varm profil, for å tåle vårt nordiske klima. Maks. høyde er 2 400 mm. Håndtak og profiler er integrerte og i henhold til

▲ Santex skandinaviske formspråk. Superior er et førsteklasses produkt ned til minste detalj. Aluminiumprofilene har en unik og stødig konstruksjon med sikre låsefunksjoner.

Tilvalg

Til Superior kan det velges en mengde funksjoner som bedrer uterommet. Isolerglass med U-verdi 0,9. Natureloksert og hvitt (RAL 9010) er standard. Eller mal i en av de hundrevis av farger som finnes i RAL-skalaen. Velg vinduer/glass med sprosser, lufteluke, lås med Assa-/Trioing-sylinder i sikkerhetsklasse 3.

TAKGUIDE ► Tak for alle behov



KANALPLAST

- + KRAFTIG OG SLAGFAST
- + GODT LYSGJENNOMSLIPP

Takene produseres i polykarbonat, som er et kraftig og slagfast materiale med godt lysgjennomslipp. Takplatene finnes i forskjellige tykkelser fra 16 til 50 mm, med ulike isolerende egenskaper. Santex tak har lang levetid. Vi har dessuten forsynt det med beskyttende UV-sjikt på begge sider, som gjør at taket ikke gulner og takprofiler med termisk brutt kuldebro.

Takplatene er typegodkjente og oppfyller kravene på materialer som er vanskelig å antenne. Profilene er i aluminium og plass med tilhørende festedetaljer i rustfritt. Santex tak i 16 mm kanalplast kan kombineres med 16 mm skyvbare seksjoner, først og fremst til uterom.

Leveres i flere farger, f.eks. klar, hvit og røykfarget som bestillingsvare.



	Superior+ 50 mm	Superior 35 mm	Elegance+ 25 mm	Elegance 16 mm
Materiale	9X-struktur polykarbonat	9X-struktur polykarbonat	9X-struktur polykarbonat	5X-struktur polykarbonat
Farge	Opalhvit	Opalhvit	Opalhvit	Opalhvit
Varmeisolering	U-verdi 0,98	U-verdi 1,14	U-verdi 1,4	U-verdi 1,98
Maks. bredde/cc	1 200/1 216 mm	1 200/1 216 mm	1 200/1 216 mm	1 200/1 216 mm
Lengde	Inntil 6 200 mm	Inntil 6 200 mm	Inntil 6 200 mm	Inntil 6 200 mm
Minste takhelling	4°	4°	4°	4°

GLASS

- + FRIHETSFØLELSE
- + MINSKER UV-STRÅLING
- + MARKEDETS ABSOLUTT BREDESTE SORTIMENT

Santex glasstak er av høyeste kvalitet og leveres i tykkelsene 25, 35 og 50 mm, slik at de lett vint kan tilpasses resten av glassløsningene i uterommet. Profilsystemet er i aluminium og plast med tilhørende festedetaljer i rustfritt.

25 mm-systemet er enklere med rette glasskassetter. 35 henholdsvis 50 mm-systemene er mer teknisk utviklet for tettere tilkobling og bedre U-verdi. Glasskassetene i disse systemene har forskjellige lengder, for å slutte tettere i bakkant ved helling og bedre avslutning i forkant med hensyn til å lede bort vann og snø. På denne måten får en ikke bare en penere og tettere avslutning, men betydelig bedre ytelse. Da det innerste glasset i kommer i kontakt med utemiljøet, ledes heller ingen varme ut.

For beste ytelse selges glasstakene sammen med Santex-konstruksjonen, men kan også kjøpes separat!



NYHET!
GLASSTAK
EXTEND 50 mm

	Extend 50 mm*	Extend 50 mm	Superior 35 mm	Elegance+ 25 mm
Glassoppbygging	3-lags glass med 2 energiglass	3-lags glass med 2 energiglass	2-lags glass	2-lags glass
Maks. bredde cc	900 mm			
Lengde	Inntil 6 000 mm			
Minste takhelling	6°			

	50 mm* 3-lags	50 mm 3-lags	35 mm 2-lags	25 mm 2-lags	
Glasstyper	U-verdi/g-verdi				Beskrivelse
Float	-	-	2,6/73%	2,7/73%	2-lags isolerglass m/ca. halv U-verdi i forhold 1-lags.
Energi	0,6/51%	0,9/57%	1,1/62%	1,4/62%	Energibelegg, tynt metallsjikt reflekterer tilbake varmen.
Selvrensjørende	0,6/51%	0,9/56%	1,1/61%	1,4/61%	Utv. belegg lar regn og smuss renne lettere av.
Solbeskyttelse, nøytral	0,6/38%	0,9/38%	1,1/41%	1,4/42%	Nøytral beskyttelse m/belegg, reflekterer sol og varme.
Solbeskyttelse, grønn	0,6/35%	0,9/36%	1,1/39%	1,4/39%	Meget prisgunstig solbeskyttelse i litt grønnere fargetone.
Solbeskyttelse, blå	0,6/19%	0,8/20%	1,1/23%	1,4/23%	Solbeskyttelse i blåtone, hindrer varme og har bedre U-verdi.
Solbeskyttelse, sølv	1,4/17%	1,1/17%	1,1/17%	1,4/17%	Vår beste solbeskyttelse, reduserer solvarmen inntil 86 %.

*3-lags glass med to energiglass

TAKGUIDE ► Tak for alle behov



BÅNDPLATE

+ ENERGIEFFEKTIVT VALG
+ HØY KVALITET


Santex isolerte båndplatetak kan bidra til et mer enhetlig utseende på uterommet i forhold til eksisterende hus. Platetaket er av meget høy kvalitet. Taket er fylt med isolering på 50 mm med en U-verdi på 0,7 og ved 100 mm isolering er U-verdien 0,35. Kompletter med at det er en sandwichløsning, produsert i moduler, for hurtig, sikker og enkel montering.

	Extend 100 mm	Extend 50 mm
Materiale	Båndplatetak	Båndplatetak
Farge	Sølv metallisk/Sort/Teglrød	Sølv metallisk/Sort/Teglrød
Varmeisolering	U-verdi 0,35	U-verdi 0,7
Maks. bredde/cc	Tilpasses etter rommet	Tilpasses etter rommet
Lengde	Inntil 6 000 mm	Inntil 6 000 mm
Minste takhelling	Pulpet 4°/Sadel 6°	Pulpet 4°/Sadel 6°



Isolert båndplatetak

Et isolert platetak er det mest energieffektive valget. Taket har hvit innside, men kan overmales i valgfri farge.

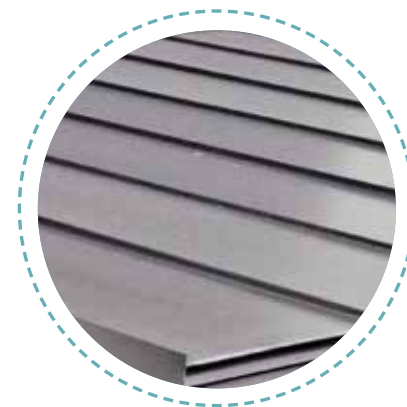

CELLEPLAST

+ STOPPER SOLLYS OG STERK VARMESTRÅLING
+ ISOLERINGSKJERNE OG LYDDEMPENDE

Denne platen har en isoleringskjerne i celleplast med lyddempende effekt. Tykkelse 35 eller 50 mm. Den stopper både sollys og sterk varmestråling. U-verdien på takplaten er meget lav. Et tak av celleplast har bedre isoleringsevne enn kanalplasten og kan dessuten males innvendig i valgfri farger. Leveres i hvit som standard.

	Superior+ 50 mm	Superior 35 mm
Materiale	Celleplastisolert takplate	Celleplastisolert takplate
Farge	Hvit	Hvit
Varmeisolering	U-verdi 0,6	U-verdi 0,8
Maks. bredde/cc	1 200/1 216 mm	1 200/1 216 mm
Lengde	Inntil 6 200 mm	Inntil 6 200 mm
Minste takhelling	4°	4°

Profilsystemet er av aluminium og plast med tilhørende festedetaljer i rustfritt.

Celleplastisolert hvit takplate


Demper lyd, stopper sollys og har effektiv varmeisolering.




TILBEHØR ►

Gi uterommet det lille ekstra

Solbeskyttelse, LED-belysning eller fine gulvlister. Utvalget av tilbehør til både skreddersydde og standardrom er stort og muliggjør å forbedre funksjonen, samt setter et personlig preg på uterommet.

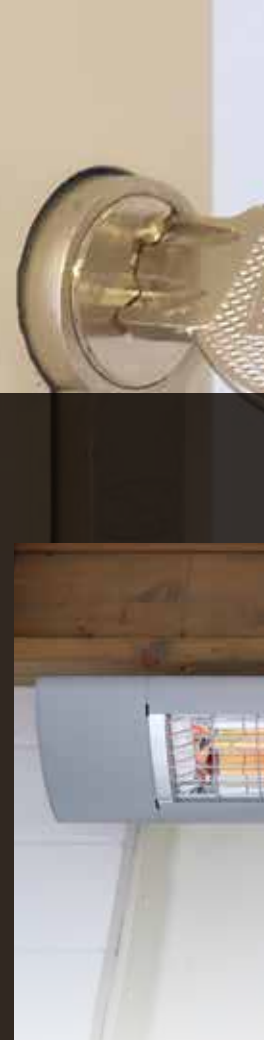

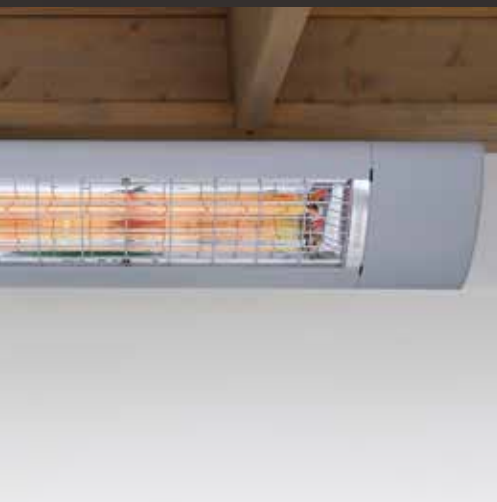

TILBEHØR ► Gi uterommet det lille ekstra

TAK



Takrenne og nedløpsrør

Høy kvalitet i UV-holdbart blikk i fargene mørkegrå, mørkerød, mørkebrun, klarhvit, sort, aluzink, brunrød, sølv metallisk og kobber metallisk. Eller også i plast i fargene hvitt og brunt.



Stagprofil

Stagprofiler anbefales til tak som er dypere enn 2500 mm.

Plisségardiner

Plisségardiner demper både lys og lyd i uterommet. I og med at de reflekterer lyset, senkes temperaturen i uterommet på dager med mye varme. Samtidig isolerer gardinene mot kulda under bitende vinterdager. Leveres i totalt fem typer stoff/farger. Noen av disse har perlemorbakside, som reflekterer sollyset effektivt. Videre leveres to typer stoff med mørkleggende baksider. Skinne i hvitt eller aluminium.



Markiser

Markiser gir full kontroll over sol og skygge, utsikt og avskjerming. Dessuten kan markisen tilpasses lys og varme på varme dager og kjølige kvelder. Leveres i flere forskjellige stoffer og farger.

LÅS



Lås ISEO

Passer til Superior. Hakelås. Innbruddsbeskyttelse, klasse 1. Finnes med låsing innenifra og utenifra. Låsing innenifra følger med som standard.



Skyvelås

Passer til Elegance. Integrert lås i sideprofil.



Utvendig lås

Passer til Elegance. Vil du kunne komme inn i det låste uterommet utenifra passer vår utvendige låsing bra. Gedigen sylinder med to nøkler. OBS! Kan ikke etterbestilles!



Lås Trioving

Passer til Superior. Hakelås. Innbruddsbeskyttelse, klasse 3. Leveres med låsing innenifra eller med låsing innenifra og utenifra. En egen husnøkkel kan brukes til denne låsen. Sylinder bestilles separat hos låsesmed.



Lufteluke

Passer til Elegance og Superior. En lufteluke frisker raskt opp luften. Med to lufteluker blir det en deilig gjennomstrømning av frisk luft i rommet.



Motor til Santex lufteluke

Passer til Elegance og Superior. Styres via fjernkontroll. Lett å montere og koples til vanlig vegguttak.



Lufteventil

Passer til Elegance og Superior. Ventil av aluminium med insektgitter. Reguleres trinnløst med bryter.



Gulvlist

Passer til Elegance og Superior. Pen avslutning mellom gulv og nedre sporprofil. Kan reguleres til ulike gulvhøyder 0-28 mm.



Glass med sprosser

Passer til Superior, Glass med sprosser kan brukes i både faste og skyvbare partier. Leveres i hvit som standard. Bredde på srossene er 18 eller 26 mm.

Sandwichbrystning

Passer til Elegance, Superior. Vår brystning er markedets mest lettmonterte brystning med en stødig og lett sandwichkonstruksjon. Leveres helt komplett med isolering, plater, silikon, tetningsbånd m.m. Brystningen er isolert og fuktsperret. Den kan til og med tilpasses brutte hjørner og det blir ikke spill.



Vifteovn

Passer til Elegance, Superior. Hvitlakkert varmeovn, 1000W, 220V, 1-fase. Får luften til å sirkulere. Anbefales til alle rom som skal oppvarmes. Termostatstyrt og lydløs. Leveres med ledning og jordnet stikkontakt. Kan bare brukes med vifte.

TILBEHØR

Nyhet!




Fargeprøver på lamellgardin

LAMELLGARDINER

En varm sommerdag er det deilig om solen kan stenges ute. Avhengig av hvordan uterommet er plassert kan også uønsket innsyn være en fin anledning til å investere i lamellgardiner. Lamellgardiner bidrar til å beholde varmen i rommet under den kalde årstiden og reduserer faren for kaldras. Våre lamellgardiner er av høy kvalitet og leveres i flere forskjellige stoffer og farger. Husk at det går an å blande flere farger på samme skinne. Alle lamellgardiner måltilpasses. 100 % polyester. Bredde 89 mm. Skinne i hvit eller aluminium.

Nyhet!

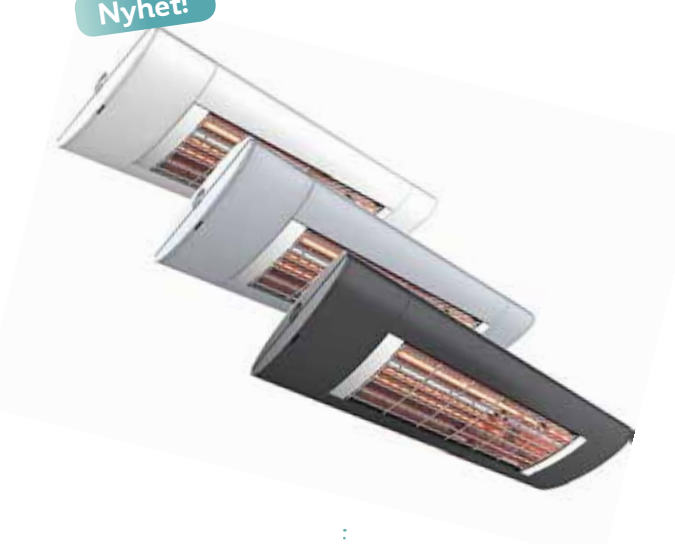

INFRAVARME

Dersom uterommet skal benyttes så stor del av året som mulig, kan infravarme være et bra alternativ. Infravarme er en rask og sikker måte å varme opp uterommet på. Det tar bare noen minutter innen en behagelig varme sprer seg i rommet – dessuten blir de en flott innredningsdetalj. Santex Infra Red eller Santex Infra Heat er varmere som monteres i taket eller på veggen. Velg mellom hvit, titan eller antrasitt. Styres ved hjelp av fjernkontroll eller via Bluetooth. Enheten kan også dimmes. Effekten er på 2000 W.


Nyhet!



LED-BELYSNING

Dekorer uterommet med LED-belysning, som integreres flott i en trelist under takbjelken. Det kan være inntil fire lamper i hver takstol og kan brukes både i pulpet- og sadeltak. Vårt LED-belysningssystem leveres med hurtigkoplere, transformator og stikkontakt, samt er lett å montere selv. Selvfølgelig kan lampene dimmes. De styres lett-vint med fjernkontroll eller via mobilen. Lyset kan reguleres i stor utstrekning og det er lett å få både koselys, eller kraftig lys, som egner seg godt ved f.eks. rengjøring.

TILBEHØR

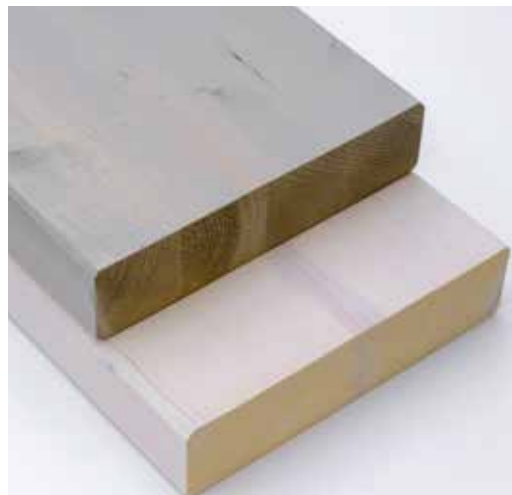

ALUMINIUMKONSTRUKSJON

Velg mellom å bare beskytte frontbjelken og gavltakstolen, som er de mest utsatte delene, med aluminium. Leveres i flere farger og foretas i kombinasjon med grunnbehandlet konstruksjon. Passer til pulpettak.

Eller en beskyttende kledning av aluminium på hele den utvendige konstruksjonen. Leveres hvitmalt, eller i kombinasjon med fargepakke og foretas i kombinasjon med grunnbehandlet konstruksjon.

FORHÅNDSBEHANDLET KONSTRUKSJON

Limtrekonstruksjonen kan grunnes med olje og beises allerede fra fabrikk – en trygg og god kvalitets-sikring. Velg mellom ett eller to lag, men ikke dekkbeis i noen av fargene nedenfor. Siste strøket gjøres alltid når alt er på plass, for å få rett finish.

Basisfarger på dekkbeis:

RAL9016 (Trafikkhvit)
RAL9010 (Hvit)
RAL1013 (Østershvit)
RAL7035 (Lysegrå)
RAL7038 (Agatgrå)
RAL7040 (Vindusgrå)
RAL7024 (Grafittgrå)
RAL7016 (Antrasittgrå)
RAL9005 (Sort)
RAL3011 (Falurød)

Basisfarger på lasering:

1212 Sølvpoppe
1234 Rød
1235 Sedertre
1236 Lerk
1261 Valnøtt

VALGFRIE FARGER

Hos oss kan du selv velge ønsket farge på partiene. Hvit RAL9010 eller naturanodiserte partier er standard. Men videre har vi også et antall nøyte utvalgte basisfarger, som passer til det nordiske formspråket. Noen er i blank utførelse og noen i dekkende basisfarge.

Basisfarge blank:

RAL7016 (Antrasittgrå)
RAL7024 (Grafittgrå)
RAL7035 (Lysegrå)
RAL7037 (Mellomgrå)
RAL8019 (Gråbrun)

Basisfarge struktur:

RAL3004 (Falurød)
RAL7016 (Antrasittgrå)
RAL9005 (Sort)
RAL9006 (Sølv)
Gris Sablé 900 (Mørkgrå)

Fargevalget påvirker også aluminiumkledning og ventiler.



+46 (0)35 17 23 00

Ring oss for å prate perfekte uterom



S A N T E X

www.santex.no

Besøksadresse
Santex Expo
Montörg. 9, SE-302 62 Halmstad

Kontakt: +46(0)35 17 23 00
E-post: info@santex.se